



119FELT01

SPECS.

- ▶ *Matériau dense et hautement compressé*
Highly dense pressed
- ▶ *Feutre naturel de qualité supérieure*
High quality natural wool fibers


APPLICATION

- ▶ *Application industrielle / Industrial application*



194020

* *Adaptateur / Adaptor*
Pour meule à angle
For angle grinder

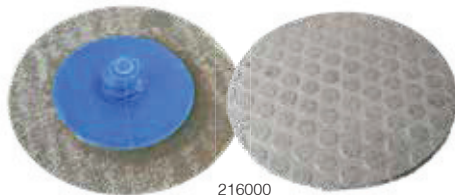

216000

SPECS.

- ▶ *Coupe de haute performance*
High cutting performance
- ▶ *Résistant à l'eau / Water resistant*
- ▶ *Revêtement rigide / Rigid backing*
- ▶ *Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable*
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- ▶ *Utiliser avec eau ou sec / Run wet & dry*
- ▶ *Meulage et polissage de forme complexe*
Grinding & polishing difficult shapes

4" Aussi disponible (also available)


DISQUE EN FEUTRE TYPE-R
FELT DISC R-TYPE

MAT'L

- Acier inoxydable / Stainless steel
- Peinture / Paint
- Verre / Glass

POLISSAGE (POLISHING)

R-TYPE



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia x 1/4 (50 x 6.25mm)	● Medium	30000	119FELT01	10
3" dia x 1/4 (75 x 6.25mm)	● Medium	20000	119FELT02	10

CODE DE COULEUR POUR LES BOUTONS DE TYPE-R
COLOR CODED R TYPE BUTTONS

BEIGE	NOIR	JAUNE	BLEU	ORANGE	VERT
24	36 (40)	50	60	80	100
120	150	180	220	240	280
320	360	400			


DISQUE DE DIAMANT TYPE-R
DIAMOND DISC R-TYPE

MAT'L

- Marbre / Marble
- Granite
- Béton / Concrete

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

R-TYPE



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
1" dia (25mm)	● 40	40000	119D010040R	1
	● 60	40000	119D010060R	1
	● 120	40000	119D010120R	1
	● 220	40000	119D010220R	1
	● 400	40000	119D010400R	1
1 1/2" dia (37.5mm)	● 40	35000	119D015040R	1
	● 60	35000	119D015060R	1
	● 120	35000	119D015120R	1
	● 220	35000	119D015220R	1
	● 400	35000	119D015400R	1
2" dia (50mm)	● 40	30000	119D020040R	1
	● 60	30000	119D020060R	1
	● 120	30000	119D020120R	1
	● 220	30000	119D020220R	1
	● 400	30000	119D020400R	1
3" dia (75mm)	● 40	20000	119D030040R	1
	● 60	20000	119D030060R	1
	● 120	20000	119D030120R	1
	● 220	20000	119D030220R	1
	● 400	20000	119D030400R	1